



BBQ MASTERS
- EST. 2010 -



Fornos Brasa

Charcoal Ovens

CATALOGO HORECA 2022

MODELOS FORNO BRASA




BBQ MASTERS
EST 2010



Linha 600

Medidas Forno

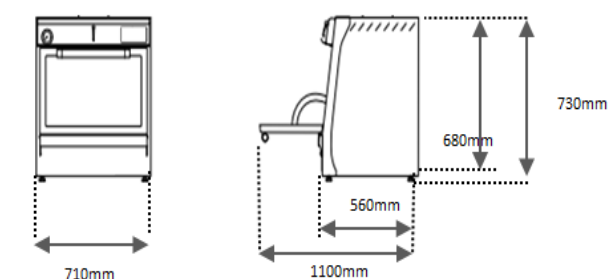


Peso Bruto: 176 kg (inclui 2 grelhas e chaminé)

GRELHA Tamanho	Fornalha Capacidade	n.º Refeições médias
Grelha inferior 575x425mm Grelha Superior 575x400mm	1 x GN 1/1	40 a 60

Linha 750


Medidas Forno

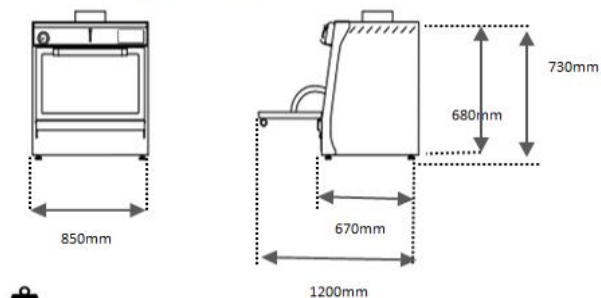

Peso Bruto: 215 kg (inclui 2 grelhas e chaminé)

GRELHA Tamanho	Fornalha Capacidade	n.º Refeições médias
Grelha inferior 705x515mm Grelha Superior 705x500mm	2x GN 1/1	75 a 100

Linha 1000

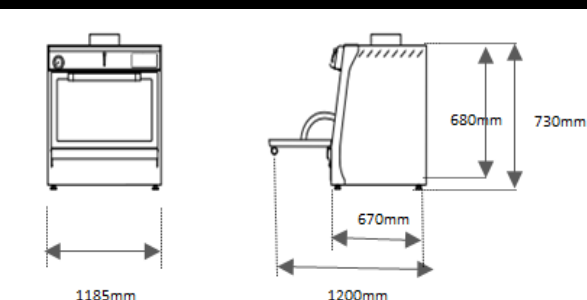

Peso Bruto: 305 kg (inclui 3 grelhas e chaminé)

GRELHA Tamanho	Fornalha Capacidade	n.º Refeições médias
Grelha inferior 515x515mm (2Unid) Grelha Superior 1003x500mm	3x GN 1/1	125 a 150

Extras Forno Brasa



BBQ MASTERS
EST 2010




Armário Estufa inferior



Modelo
Linha 600
Linha 750
Linha 1000

Repouso | Estufa Superior



Modelo
Linha 600
Linha 750
Linha 1000

Observação: O armário estufa tal como o forno não têm componentes eléctricos. O armário estufa inferior e o repouso superior aproveitam somente o calor do forno.

Extras Combinações



BBQ MASTERS
EST 2010




FORNO + EXTRAS (compra conjunta)

Forno + Armário Estufa inferior



Modelo
Linha 600 AE
Linha 750 AE
Linha 1000 AE

Forno + Repouso Estufa Superior



Modelo
Linha 600 ES
Linha 750 ES
Linha 1000 ES

Observação: O armário estufa tal como o forno não têm componentes eléctricos. O armário estufa inferior e o repouso superior aproveitam somente o calor do forno.

Extras Combinações



BBQ MASTERS
EST 2010



FORNO + EXTRAS (compra conjunta)

Forno + Armário Estufa inferior + Repouso Superior



Modelo

Linha 600 AESI

Linha 750 AESI

Linha 1000 AESI



Observação: O armário estufa tal como o forno não têm componentes eléctricos. O armário estufa aproveita somente o calor do forno.

DADOS TÉCNICOS FORNO



BBQ MASTERS
EST 2010



Instalação

Os fornos não necessitam de nenhum tipo de instalação especial. É necessário que seja colocado debaixo de uma campânula de extracção fumos de pelo menos $0,5\text{m}^3/\text{s}$. Verificar caudais recomendados de acordo com a tabela abaixo.

Forno	Extração caudal (m ³ /h)	Carga Inicial Carvão kg*	Temperaturas médias °C
Linha 600	2000 a 2500	3 up 4	250 - 350
Linha 750	2500 a 3000	4 up 6	250 - 350
Linha 1000	3000 a 3500	6 up 8	250 - 350

Além disso, verifique sempre as normas locais/nacionais sobre os regulamentos do sistema de segurança contra incêndios para este tipo de fornos. A hotte deve ter dimensão suficiente para cobrir o forno e a porta quando ela estiver aberta. Aconselha-se que a campânula seja superior em 20cm quando a porta do forno está aberta. Uma hotte compensada poderá também ser importante para compensar o ar de saída da cozinha.

O utilizador é sempre responsável pela manutenção adequada de todo o que se relacione com o sistema de ventilação e pela limpeza adequada e regular da chaminé, filtro ou outro mecanismo onde possa haver gorduras e fuligem.

Resistência física incomum

Quando se opera o forno a longo prazo acima de 350 °C ou a curto prazo (até 5 minutos) acima de 400 °C. O uso incorrecto do forno anulará qualquer garantia.

IMPORTANTE: Por favor, leia atentamente o manual de instruções



BBQ MASTERS
- EST. 2010 -

MASTERS OF FIRE

www.ecogrill.pt

Rua Mata 301
4535-363 Santa Maria Lamas
Portugal

geral@ecogrill.pt
tel. 227460012
Telem. 916191591